


# Flachdachausstieg mit 3-tlg. Bodentreppe

# Flachdachausstieg Holzluke mit 3-teiliger Holztreppe

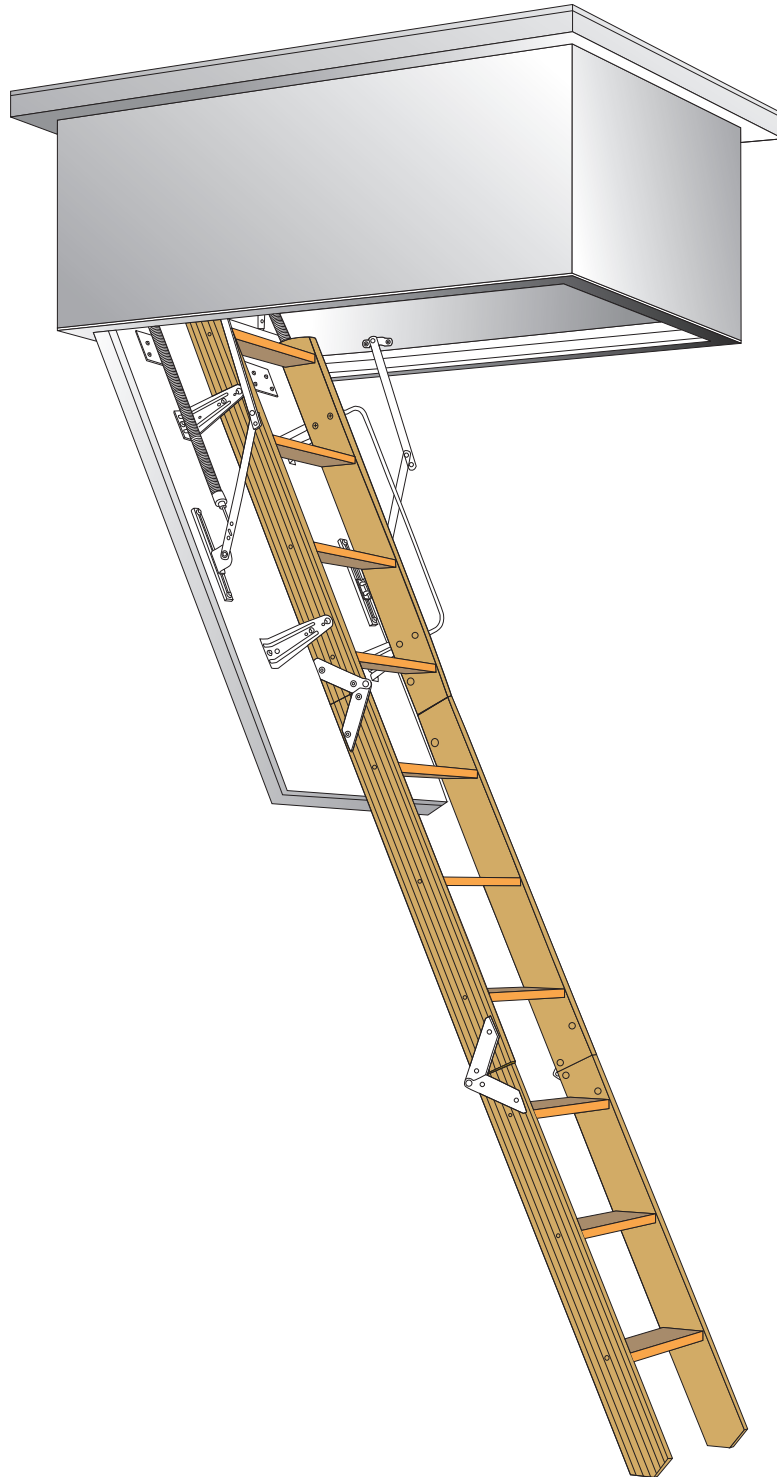

**Achtung:**  
Deckenüberstand  
mindestens 15 cm!

Produktbeschreibung:	Einbaufertiges Element nach DIN 4570 / DIN EN 14975
Bedienung:	Per Hand: oberer Deckel von Hand seitlich zu öffnen
Obere Abdeckung:	Sturm- und regensicher aus wasser- und alkalifester Holzplatte isoliert mit Gummidichtung, mit verzinktem Blech beschlagen. U-Wert $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Lukenkasten:	19 mm Tischlerplatte unbehandelt, mit Massivholzabdeckleisten, Zusatzstufen und Deckelteilung nach DIN 4570
Lukendeckel:	19 mm Tischlerplatte unbehandelt, Deckelisolierung aus PU-Schaum mit Gummidichtung, Bedienstab und Schnäpper zur Deckelverriegelung. U- Wert $0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ a-Wert Klasse 4 nach DIN EN 12207
Treppe:	Holzterppe 3-teilig aus astarmen Kiefernholz. Anpassung der lichten Raumhöhe bis zu +/- 10 cm durch unkomplizierte Feinjustierung. incl. seitlichem Handlauf.
Stufen:	28 und 33 cm breit ca. 10 cm tief aus astarmen Kiefernholz
Belastbarkeit:	150 kg je Stufe bzw. $350 \text{ kg/m}^2$ des gesamten Baelements